

V-Radiant Terminale idronico ibrido

V-Radiant è il ventilconvettore ibrido e radiatore di ECA Technology. Un terminale di climatizzazione unico che **unisce le funzionalità del radiatore** e del **ventilconvettore** in un'unica soluzione per il massimo comfort e facilità d'installazione.

V-Radiant lavora con acqua calda da 35°C a 70°C in riscaldamento e da 5°C a 20°C in raffreddamento ed è il miglior prodotto da abbinare ad Acquainverter, pompa di calore trivalente in grado di produrre grazie al terminale V-Radiant riscaldamento, raffreddamento e deumidificazione.




V-Radiant



Pannello comandi centralizzato



V-Radiant Terminale idronico ibrido

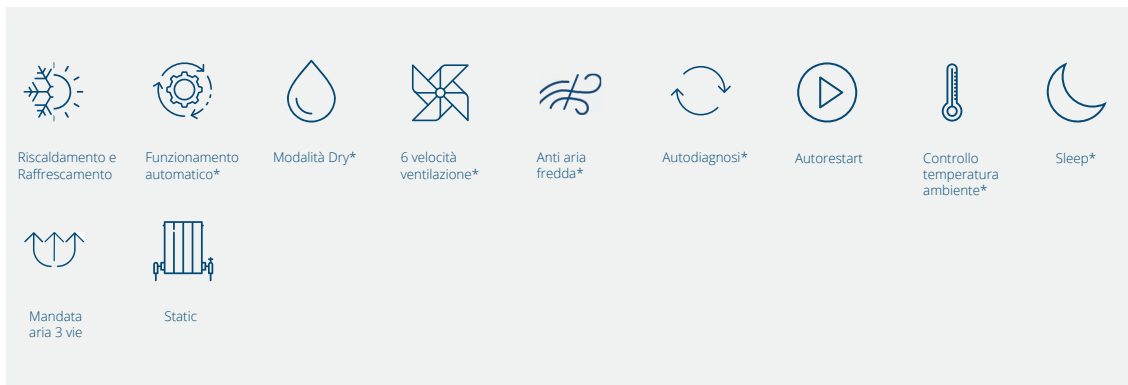

*presente solo nel modello VR200

VR200

versione con elettronica full optional e comando a bordo macchina.

VR200ECO

versione senza comando a bordo macchina.



MODELLO		VR200	VR200ECO
Resa totale raffrescamento (7°-12°)	W	2169	2169
Resa sensibile raffrescamento (7°-12°)	W	1735	1735
Resa totale raffrescamento (16°-22°)	W	554	554
Resa sensibile raffrescamento (16°-22°)	W	443	443
Resa totale in riscaldamento (50°)	W	2498	2498
Resa statica in riscaldamento (50°)	W	469	469
Resa totale in riscaldamento (70°-60°)	W	4237	4237
Resa statica in riscaldamento (70°-60°)	W	914	914
Resa totale in riscaldamento (75°-65°)	W	4765	4765
Resa statica in riscaldamento (75°-65°)	W	1100	1100
Resa totale in riscaldamento (45°-40°)	W	2023	2023
Resa statica in riscaldamento (45°-40°)	W	275	275
Resa totale in riscaldamento (35°-30°)	W	915	915
Resa statica in riscaldamento (35°-30°)	W	225	225
Portata aria minima	m³/h	150	150
Portata aria massima	m³/h	400	400
Contenuto acqua batterie	dm³	1,1	1,1
Contenuto acqua radiatore	dm³	4,2	4,2
Rumorosità minima	dB(A)	0	0
Rumorosità massima	dB(A)	44	44
Assorbimento elettrico ventilatore	W	45	45
Dimensioni (LxAxP)	mm	578x757x160	578x757x160
Peso netto	kg	35	32
CODICE		1501501	1501501E

ACCESSORI OPTIONAL	Codice	PREZZO VR200	PREZZO VR200ECO
Pannello comandi centralizzato	1505000	si	n.d
Kit tubi flessibili (2) + detentore in ottone per installazione a muro	1505001	si	si
Kit tubi flessibili (2) + detentore in ottone per installazione a pavimento	1505001F	si	si
Comando umidostato elettronico	1505008	si	n.d
Kit piedini di supporto	1505007	si	si
Comando touch screen top con Wi-Fi	1501651	n.d.	si